

Laserliner®


LaserRange-Master X2

Télémètre laser compact – une mesure exacte et précise

Rev.0512

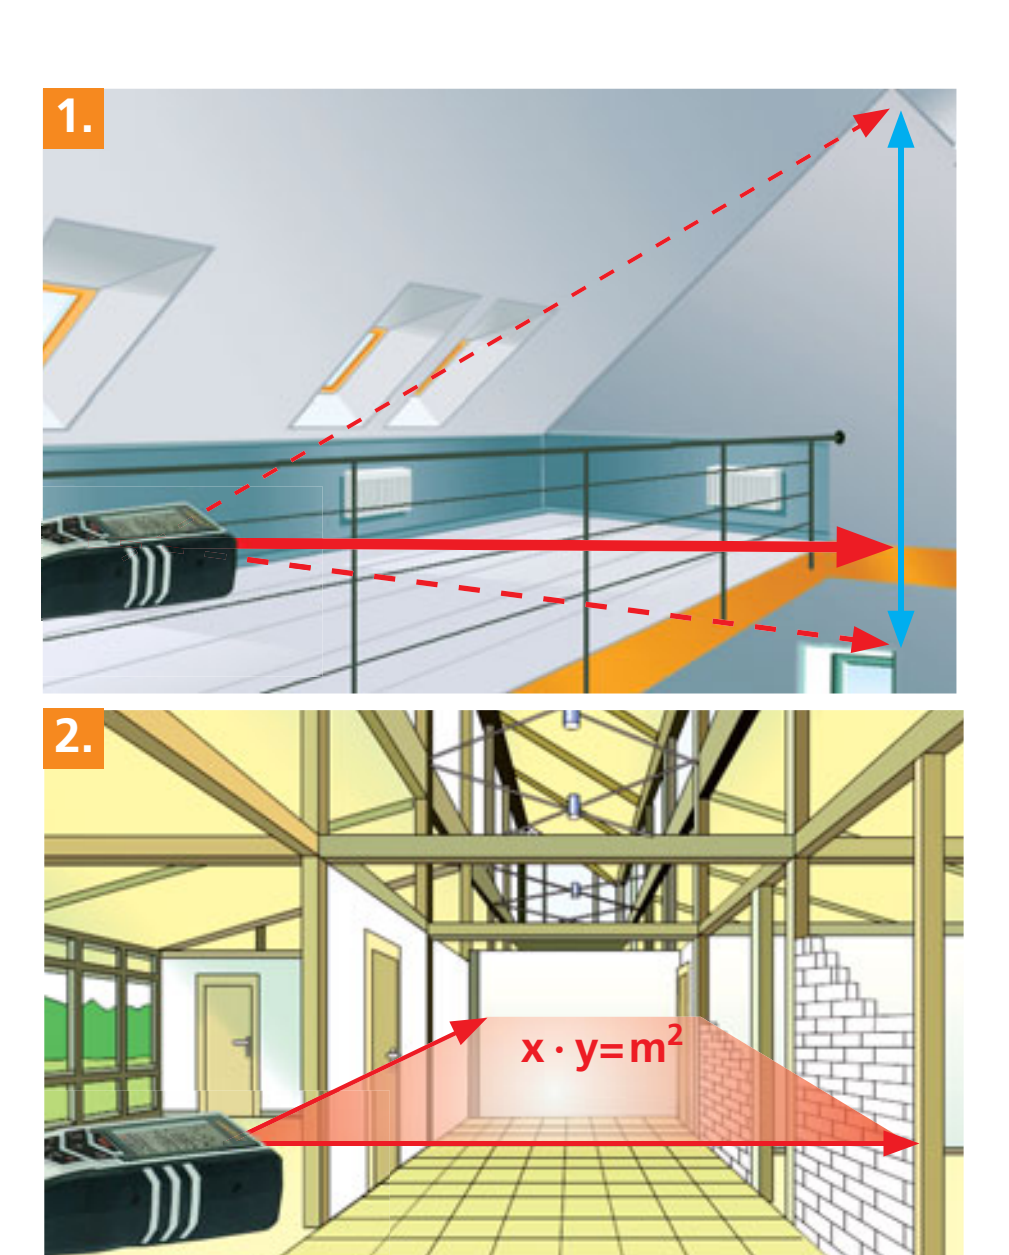

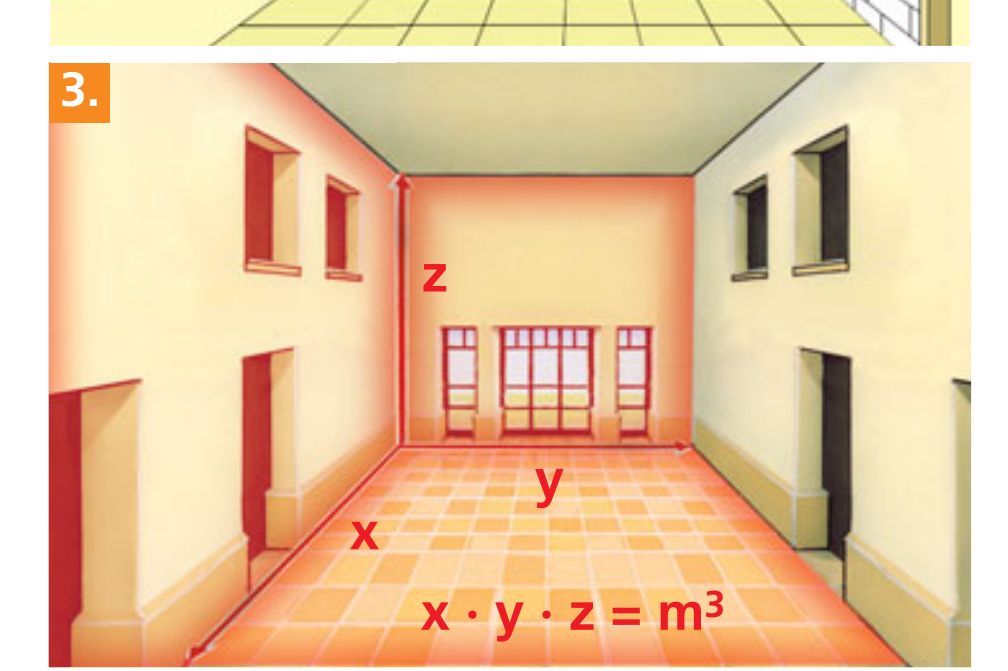

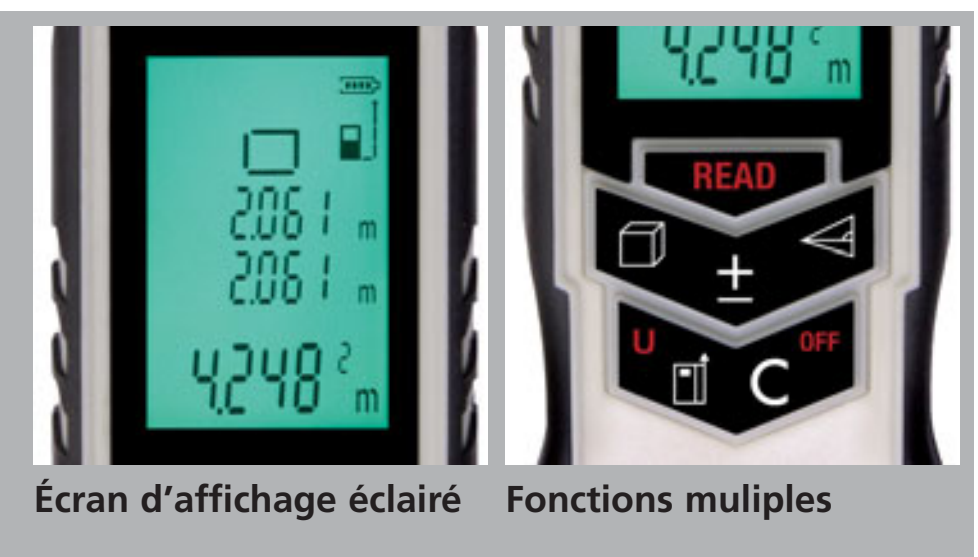

Écran d'affichage éclairé | Fonctions muliples

Mesures précises grâce à la technologie laser
cela garantit un calcul précis.

1. Une mesure de la hauteur simple en intérieur avec une **fonction Pythagore** sur 3 points : la hauteur est calculée automatiquement.

– Indication supplémentaire d'angle.

2. + 3. La fonction de calcul des surfaces et des volumes permet de saisir les dimensions d'une pièce. Il est, par exemple, possible de calculer rapidement la quantité nécessaire de matériaux.

– **Adition et soustractions de longueurs.**
– Avec le mode addition de surface les surfaces murales peuvent être calculées immédiatement.
– **Précision élevée et constante de la mesure** jusqu'à 25 m: ± 3 mm.
– **Plage de mesure à l'intérieur : de 0,5 m à 25 m.**
– **2 plans de mesure commutables** (avant et arrière)
– **Fonction Max** pour calculer les diagonales
– **Fonction Min** pour calculer la plus petite distance
– **Écran d'affichage éclairé**

DONNÉES TECHNIQUES


PRÉCISION ± 3 mm (typique)*
DOMAINE DE MESURE max. 25 m
PORTEE MINIMALE 0,5 m
LASER de classe 2, < 1mW
LONGUEUR D'ONDE DU LASER 650 nm
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 0° – 40°C
UNITES m / _' _" / inch / ft (réglable)
FONCTIONS Pythagores 1,2,3, surfaces, volume, addition et soustractions de longueurs, addition de surfaces, indication d'angle, mesure continue mini./maxi
ALIMENTATION ELECTRIQUE 2 piles (type AAA)
DIMENSIONS (L x H x P) 43 x 110 x 28 mm
POIDS (avec piles): 0,110 kg

* Se reporter au mode d'emploi pour les précisions relatives au secteur




LaserRange-Master X2
inclus sacoche
+ piles

Dimensions de l'emballage
(L x H x P)
110 x 235 x 82 mm



ARTICLE	RÉF.	CODE EAN	QTÈ
LaserRange-Master X2	080.944A	4 021563 679577	5









UMAREX GmbH & Co KG . Donnerfeld 2 . 59757 Arnsberg . Germany . Tel. +49 2932 638-300 . Fax +49 2932 638-333 . Email laserliner@umarex.de . www.laserliner.com